B-RAD X



Die brandneuen kabellosen Drehmomentschrauber B-RADX bieten ein beeindruckendes Drehmoment von 70 - 15.000 Nm.

Es sind mehrere sicherheitserhöhende Funktionen erhältlich, wie z. B. ein serienmäßiger Handschutz für zusätzlichen Bedienerschutz, ein Zweihandstart und eine Verriegelung, um den Akku vor dem Herunterfallen aus der Höhe zu schützen. RAD Torque Systems legt die Messlatte mit der neuen B-RADX-Serie von kabellosen Drehmomentschraubern noch einmal höher.

Die neueste Generation der kabellosen RAD-Drehmomentschrauber hat ein beeindruckendes maximales Drehmoment von 15.000 Nm. Aufbauend auf der patentierten und weltweit renommierten Getriebetechnologie von RAD Torque System, fesselt der B-RADX die Aufmerksamkeit mit seinem schlanken neuen weißen Design und dem Gummigriff, einem neuen Hochleistungsmotor und seinen verschiedenen Funktionen.

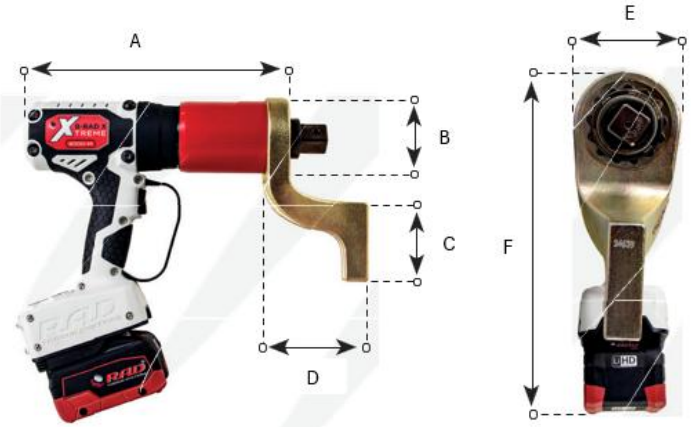

- Bürstenloser DC-Motor für zusätzliche Haltbarkeit und Genauigkeit
- Neuer Anti-Ermüdungs-Auslöseschalter
- Serienmäßiger Handschutz für zusätzlichen Bedienerschutz
- Patentierter Zweihandstart
- Verriegelung zum Schutz des Akkus vor dem Herunterfallen aus großen Höhen
- 4-Tasten-Schnittstelle mit kontraststarkem LED-Display
- Fortschrittliches Kühlsystem
- Lithium-Ionen 18V-Akkutechnologie
- Kontrolliertes Verschrauben - Wiederholgenauigkeit ±2%
- Ausschließlich für LiHD-Akkus entwickelt

SPEZIFIKATIONEN

Maße in mm

Teile - nummer	Typ	Vierkant-antrieb	Drehmoment-bereich Nm	Drehzahl U/min	Gewicht kg	Maß A	Maß B Ø	Maß C	Maß D	Maß E	Maß F
32577	B-RAD X 700	3/4"	70 - 700	27,6	5	235	63	63	89	93	353
32652	B-RAD X 1400	3/4"	140 - 1.400	14,5	5,6	270	63	63	89	93	353
32654	B-RAD X 2000	1"	200 - 2.000	9,3	6	266	69	69	60	93	358
30984	B-RAD X 4000	1"	340 - 4.000	3,8	7,8	298	83	88	113	89	349
30657	B-RAD X 7000	1½"	700 - 7.000	2,4	10,5	318	95	98	125	95	362
30659	B-RAD X 10K	1½"	1.000 - 10.000	1,7	13,8	349	108	125	158	108	369
30661	B-RAD X 15K	1½"	1.500 - 15.000	1,2	19,3	387	127	110	171	127	375

Haftungsausschluss: Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl wir bemüht sind, die Informationen aktuell und korrekt zu halten, können daraus keine Rechte abgeleitet werden. Bei Zweifeln oder Fragen wende dich bitte an HMST-Wenger (Stand: Mai 2025).

B-RAD X

LIEFERUMFANG

B-RAD X

- Standard-Reaktionsarm
- Zwei Sicherungsringe
- Werkzeughalter
- Zwei Akkus 8Ah LI-HD mit Schnellladegerät
- Kalibrierungszertifikat
- Bedienungsanleitung
- QR-Code für Sicherheitsanweisungen
- Wetterfester Transportkoffer
- ab 4000Nm Aufhängung zum Befestigen inklusive



OPTIONALES ZUBEHÖR:

- Anschlagzubehör
- Kraftnüsse
- Reaktionsarme
- Verlängerungen











Auch als Offset Verfügbar

Haftungsausschluss: Die Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Obwohl wir bemüht sind, die Informationen aktuell und korrekt zu halten, können daraus keine Rechte abgeleitet werden. Bei Zweifeln oder Fragen wende dich bitte an HMST-Wenger (Stand: Mai 2025).